



## IB 073 BK



IB 073 BK  
Cod. **08081100** EAN **8422248075473**

### 3 зоны нагрева


- Правая: 1 зона с функцией усиления Ø270мм мощностью 2,3кВт (макс. 3кВт)
- Передняя левая: 1 зона Ø180мм мощностью 1,4кВт
- Задняя левая: 1 зона с функцией усиления Ø220мм мощностью 2,3кВт (макс. 3кВт)

### Сенсорное управление для каждой зоны

- 9 уровней регулируемой мощности + Усилитель
- Функция таймера для каждой зоны
- Таймер обратного отсчета
- Автоматическое распознавание посуды
- Блокировка безопасности
- Индикатор остаточного тепла
- Автоматическое отключение безопасности

### Передний срез

- Ширина 73см
- Общая мощность 6,71кВт

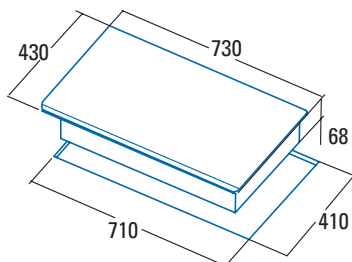

<b>Código</b>	<b>08081100</b>
<b>EAN</b>	<b>8422248075473</b>
<b>Модель</b>	<b>IB 073 BK</b>
<b>Тип</b>	<b>Индукция</b>
<b>Информационный лист продукта</b>	
<b>Зонынагрева</b>	3
Передняя правая зона: Диаметр (мм)	-
Передняя правая зона: Мощность (кВт)	-
Передняя правая зона: Усилитель (кВт)	-
Передняя правая зона: Потребление (Вт/кг)	-
Задняя правая зона: Диаметр (мм)	270
Задняя правая зона: Мощность (кВт)	2,3
Задняя правая зона: Усилитель (кВт)	3
187,2: Задняя правая зона: Потребление (Вт/кг)	187,2
Передняя центральная зона: Диаметр (мм)	-
Передняя центральная зона: Мощность (кВт)	-
Передняя центральная зона: Усилитель (кВт)	-
Передняя центральная зона: Потребление (Вт/кг)	-
Задняя центральная зона: Диаметр (мм)	180
Задняя центральная зона: Мощность (кВт)	1,4
Задняя центральная зона: Усилитель (кВт)	-
Задняя центральная зона: Потребление (Вт/кг)	184,9
Передняя левая зона: Диаметр (мм)	220
Передняя левая зона: Мощность (кВт)	2,3
Передняя левая зона: Усилитель (кВт)	3
Передняя левая зона: Потребление (Вт/кг)	176,3
Задняя левая зона: Диаметр (мм)	-
Задняя левая зона: Мощность (кВт)	-
Задняя левая зона: Усилитель (кВт)	-
Задняя левая зона: Потребление (Вт/кг)	-
Энергопотребление плиты (Вт/кг)	182,8
<b>Размеры</b>	
Ширина устройства (мм)	730
Глубина устройства (мм)	430
Высота устройства (мм)	68
Ширина отверстия (мм)	710
Глубина отверстия (мм)	410
Вентиляционная щель (мм)	5
Система крепления	Quick-Fix System
<b>Отделка</b>	
Цвет	Negro
Эстетика	Front bevel
<b>Управление</b>	
Тип управления	Slider
Центральный регулятор мощности (+/-)	Centralized
Уровни мощности	9 + Booster
Программирование времени приготовления	Да
Таймер обратного отсчета	Да
Функция ограничения мощности	Нет
<b>Безопасность</b>	
Блокировка безопасности	Да
Индикатор остаточного тепла	Да
Автоматическое распознавание посуды	Да
Автоматическое отключение безопасности	Да
Защита от проливания жидкости	Да
<b>Электрическоеподключение</b>	
Номинальное напряжение (В)	220-240
Частота сети (Гц)	50-60
Максимальная мощность устройства (кВт)	6,7